

產品規格

鏡頭

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、高彩度影像
- 解析度：(16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240
- 支援每秒高達 60fps，提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- Smart Gallery：智能偵測會議人員並各別框選放大並列於畫面
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：24+ 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角/水平/垂直)：84.5°/76°/48°
- 鏡頭焦距：3.9 mm (廣角端) ~ 47.3 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#：1.8 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡：透過 PTZApp2 調整
- 最短對焦距離：1.5 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料
- * 請使用 PTZApp 2 設定 Smart Gallery 與 24 倍總變焦

馬達驅動電動平移、傾斜

- 平移：±170°
- 傾斜：+90° (上) - 30° (下)
- 10 個攝影機預設點 (遙控器直接設定)
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV, YUY2, M-JPEG, NV12
- 網路影像串流格式：H.264 / H.265
- 網路串流：RTSP, RTMP

連接孔埠

- 12V/2A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭 (輸出：連接 VISCA 控制面板；輸入：串接多支攝影機)
- USB3.1 type B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)

USB

- 3.1 Gen1 Type B · 向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1

控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232 (128 preset points via VISCA command)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC/UAC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機控制網頁 (僅支援 Chrome，不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp 2

產品外觀

正面



H182 x W142.7 x D153 mm

背面



USB 3.1 type-B
RS232 in/out
網路孔帶PoE+供電/IP影像串流
DC 12V

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架 (選購品)
- 吸頂式掛架 (選購品)

系統要求

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 or later
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1 port, backward compatible with USB2.0 port

IP 網頁瀏覽器規格要求

- Chrome: version 76.x 或更新版本
- Firefox: version 69 或更新版本
- IE: 不支援

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
- Consumption: 12V, 2A
- PoE+: 802.3at

免費加值軟體 (支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

- EZManager 2：攝影機遠端中控軟體
- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體/軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機

PTZApp 2

- Smart gallery/ 虛擬相機功能 (Virtual USB streaming)/Preset Link
- 支援虛擬攝影機功能*
- 啟用 Skype for business Plugin 可控制遠端裝置
- 自動或手動軟體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

* 僅支援 Windows PC 版本，不支援 MAC PC

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：256 x 256 x 274 mm
- 包裝重量：3.335 kg/7.35 lbs
- 攝影機音箱本體：182 x 142.7 x 153 mm/1.47 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

包裝內容

- CAM520 Pro2 本體
- 遙控器
- 5m, USB2.0 type-B to type-A 連接線 (5米)
- 電源供應器 (3米)
- 安裝指南 QR code
- 壁掛式掛架
- 1/4" 三角架螺絲
- Mini DIN9 轉 mini DIN8 RS232 轉接頭

選購配件

- Mini DIN8 轉 D-SUB9 RS232 轉接頭
- 可折疊式電視掛架
- 吸頂式掛架
- USB3.1 光纖延長線 10米/20米/30米
- USB3.1, 3米 type-B to type-A 連接線

保固

- 攝影機：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

AVer



CAM520 Pro2

中大型會議室的專業視訊方案



AVer

版權所有 ©2022 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com

CE FC RoHS
COMPLIANT

經銷商

202205



CERTIFIED FOR
RingCentral



智能影像框圖 細節清晰呈現

CAM520 Pro2 視訊會議攝影機領先業界，標配 24* 倍總變焦鏡頭、Sony True WDR 感光元件，全新升級 SmartFrame 智能對焦框圖技術，可達到預設點對焦發言者，加上 IP 影像串流及 PoE 串接，完美升等你的視訊會議體驗！

*請使用 PTZApp 2 設定 24 倍總變焦。



Full HD 1080p



24* 倍總變焦鏡頭



自動智能對焦框圖




企業級影像質感

24* 倍總變焦鏡頭，細節清晰呈現

CAM520 Pro2 擁有 24* 倍總變焦鏡頭，能以超高清 FHD1080, 60fps，提供順暢的視訊影像，清晰演繹產品每個小細節，為您搶進商業先機，贏得更多業務！

*請使用 PTZApp 2 設定 24 倍總變焦。

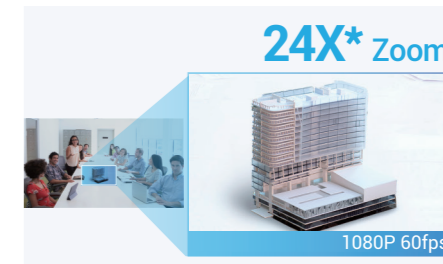

AVer SmartFrame 智能對焦框圖，給你高效安全的會議

全新升級 AVer SmartFrame 智能對焦框圖，能自動偵測身體部位框圖，可於 7~10 公尺內對戴著口罩參與者也能進行面部輪廓構圖，提供您高效且安全的視訊會議！

CAM520 Pro2 能預先設定影像區域對焦，在預設區域內，鏡頭將會自動對焦且精準追隨發言者，再也不需要手控遙控器！



無須連結 USB 線，即可進行視訊通話

CAM520 Pro2 僅須透過連接一條網路線，在相同網域中即可透過 USB 虛擬串流，進行視訊會議通話，不僅簡易使用，且大幅降低安裝成本。

*僅支援 Windows 電腦版使用，目前不支援 Mac。



透過 IP 串流，隨時進行線上直播

CAM520 Pro2 能透過 RTSP / RTMP 連接雲端或者本機進行 IP 串流，能隨時輕鬆在 YouTube 或 Facebook 上直播！

